


WINERGETIC STANDARD

Okno WINERGETIC STANDARD má sedmikomorový profil se stavební hloubkou 82 mm. WINERGETIC STANDARD má klasický, jednoduchý tvar profilu. Standardně je okno vybaveno 3 sklem se součinitelem prostupu tepla $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Použití technologie kalení skla garantuje větší bezpečnost v případě rozbití skla.

VIDITELNĚ VÍCE rozdílů

- Klasický, jednoduchý tvar profilu.
- Nadstandardní tepelněizolační vlastnosti.
- Zvýšené parametry zvukové izolace.

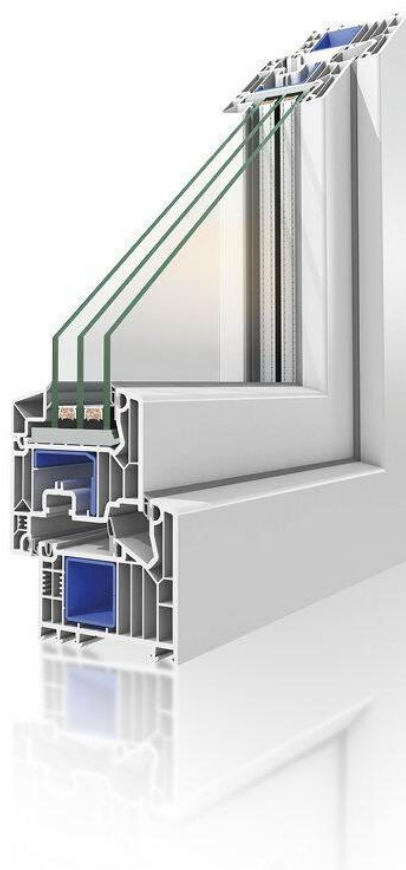

OKNOPLAST // NABÍDKA OKNA PVC

TEPELNÁ IZOLACE

Sedmikomorový profil třídy A s tloušťkou stěny od 2,8 do 3 mm a stavební hloubkou 82 mm

Těsnění z PVC-P, včetně středového těsnění

Teplý distanční rámeček Warmatec dostupný v 3 barvách (volitelný)

Podparapetní lišta s těsněním

BEZPEČNOST

Bezpečnostní protikusy proti vloupání SafetyPlus přišroubované do uzavřené ocelové výztuhy v rámu

Ocelová výztuha křídla o tloušťce až 1,75 mm

Bezpečnostní kování s odolností RC1 a RC2 (volitelně)

Klika s knoflíkem (volitelná)

Klika s klíčem (volitelná)

POHODLÍ A FUNKČNOST

Mikroventilace

Pojistka proti chybné manipulaci

Skryté panty Winkhaus ProLight Select (volitelně)

Nízký práh Win Step ALU-PVC (volitelný)

Těsnění vyplňující spodní drážku

Mechanismus blokování nesprávné polohy kliky

ESTETIČNOST

Klasický, jednoduchý tvar profilu

Těsnění PVC-P ve 3 barvách

Klika dESIGN+

Svar na „nitku“ v barevných oknech

ODOLNOST

Kování Winkhaus ProLight

Výztuha z pozinkované, několikrát ohýbané, oceli

7-letá záruka na okna, 10-letá záruka na těsnost zasklivačích paketů s rámečkem Warmatec